

قابس مع وصلة ملولبة، مع غطاء غلق




وصف الصنف	
21425	رقم الصنف لدى
4024941214254	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
96919 004	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء غلق أخضر برونزي 603109 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
161	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
86.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
91	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 10 مم حتى حد أقصى 21 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
0.265	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941214254	الرقم الدولي للصف
٩٣	الطول
٨٦,٥	العرض
١٦١	الارتفاع
٠,٢٦٦	الوزن
١,٢٩٥,١٦٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941839044	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٨٠٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم

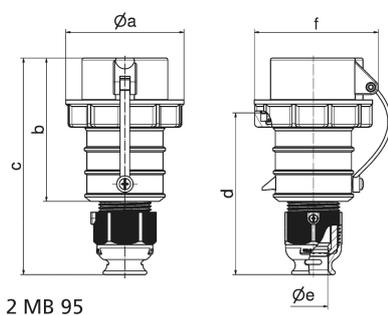

2 MB 95

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0