

## Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий


Описание изделия	
№ арт. BALS	21457
Код EAN	4024941214575
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	1 ч
	>50 В – все прочие номинальные напряжения и/или частоты, не регламентированные другими стандартами. Это положение на шкале циферблата можно дополнительно использовать в особых случаях, если требуется отличие от стандартных позиций.
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Байон. кольцо серый RAL 7035, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	154mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	87mm

Описание изделия	
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.215 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941214575
Длина	87 mm
Ширина	87 mm
Высота	154 mm
Масса	0,216 kg
Объем	1 165,626 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941844512
Длина	258 mm

Логистика	
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,302 kg
Объем	8 750 ccm

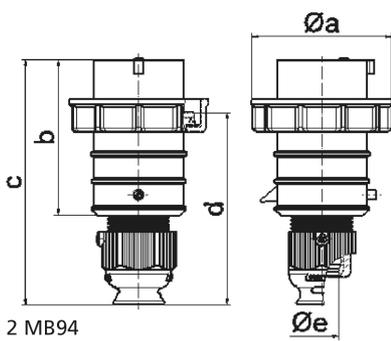

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6