


Вилка - безвинтовое соединение

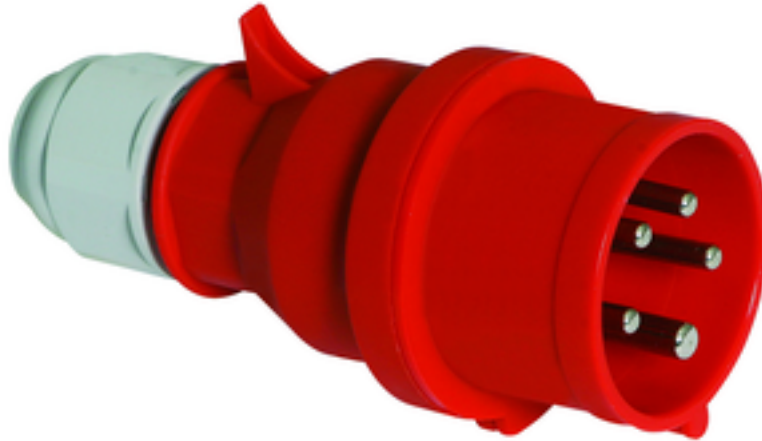


Описание изделия	
№ арт. BALS	2148
Код EAN	4024941021487
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Крышка корп. красный RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	178mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	88mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.265 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941000857

Логистика	
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,814 kg
Объем	9 975 ccm

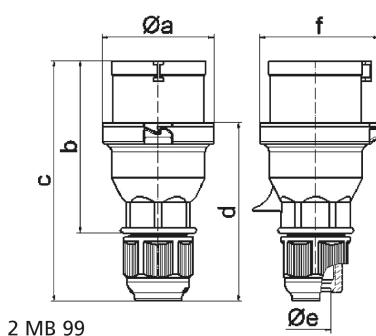

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a \varnothing	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e \varnothing	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6