


con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas

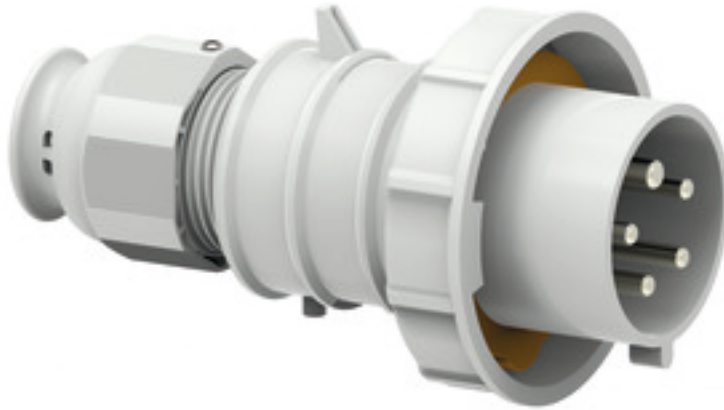

| Descripción del artículo | |
|---|--------------------------|
| Código BALS | 21534 |
| EAN | 4024941215343 |
| Grupo de productos | Clavija QUICK-CONNECT TE |
| Intensidad de corriente | 32A |
| Número de polos | 5p |
| Arreglo de las fases | 3P+N+PE |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 1h |

| Descripción del artículo | |
|--------------------------------------|---|
| Tensión | >50V - Todas las tensiones nominales/frecuencias que no están cubiertas por otras disposiciones. En aplicaciones especiales dónde es necesaria diferenciar esta posición de otras estandarizadas, se puede utilizar adicionalmente esta posición horaria. |
| Índice de protección | IP67 |
| Color distintivo | gris |
| Color del equipo | Anillo bayoneta gris RAL 7035, Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Anillo gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula |
| Máxima sección transversal del cable | 6,0 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 182mm |
| Anchura del equipo en mm | 102mm |
| Profundidad del equipo en mm | 102mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|---|
| | Para cables con un diámetro mín. de 13mm hasta un diámetro máx. de 27mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo |

| Datos de logística | |
|--------------------|-----------------|
| Peso individual | 0.347 Kg / null |

| Datos de logística | |
|----------------------|---------------|
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |
| EAN | 4024941215343 |
| Longitud | 102 mm |
| Ancho | 102 mm |
| Altura | 182 mm |
| Peso | 0,348 kg |
| Volumen | 1.893,528 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 10 ST |
| EAN | 4024941822404 |
| Longitud | 330 mm |
| Ancho | 216 mm |
| Altura | 260 mm |
| Peso | 3,696 kg |
| Volumen | 17.062,5 ccm |