


Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий

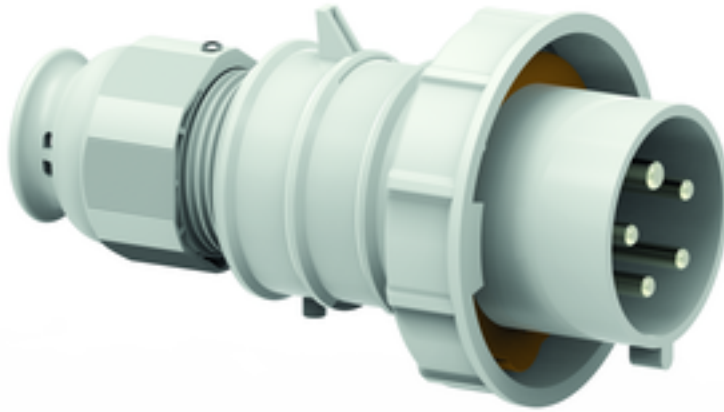


Описание изделия	
№ арт. BALS	21534
Код EAN	4024941215343
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	1 ч
	>50 В – все прочие номинальные напряжения и/или частоты, не регламентированные другими стандартами. Это положение на шкале циферблата можно дополнительно использовать в особых случаях, если требуется отличие от стандартных позиций.

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035, Крышка корпуса серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	182mm
Ширина прибора, мм	102mm
Глубина прибора, мм	102mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.347 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941215343

Логистика	
Длина	102 mm
Ширина	102 mm
Высота	182 mm
Масса	0,348 kg
Объем	1 893,528 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941822404
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,696 kg
Объем	17 062,5 ccm

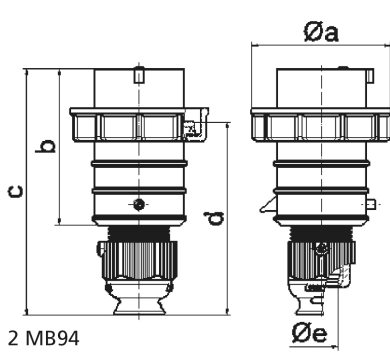

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94