


Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий

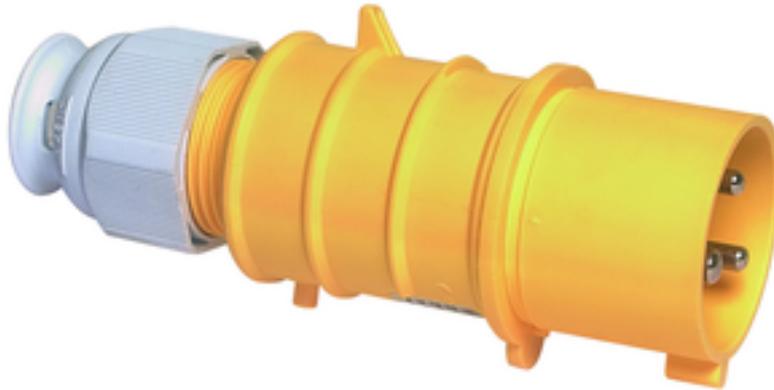


Описание изделия	
№ арт. BALS	21838
Код EAN	4024941218382
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Крышка корпуса желтый RAL 1012, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	180mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	79mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.236 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941218382
Длина	79 mm

Логистика	
Ширина	66 mm
Высота	180 mm
Масса	0,237 kg
Объем	938,52 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831635
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,512 kg
Объем	8 750 ccm



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6