


قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة

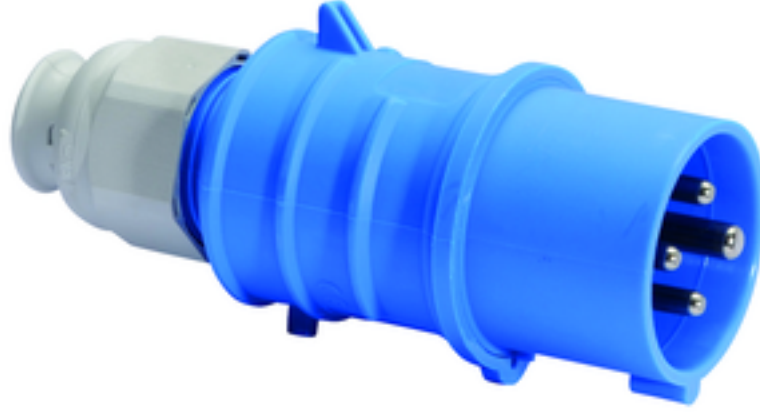


وصف الصنف	
21841	رقم الصنف لدى
4024941218412	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , غطاء العلبة أزرق 5015 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
180	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
66	عرض الأجهزة بالمليمتير
79	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.243	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941218412	الرقم الدولي للصنف
٧٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٦٦	العرض
١٨٠	الارتفاع
٠,٢٤٤	الوزن
٩٣٨,٥٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941822602	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٥٨٢	الوزن
٨٠٧٥٠	الحجم

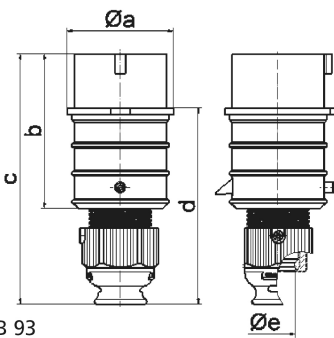

2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6