

قابس مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
2186	رقم الصنف لدى
4024941021869	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	مزلاج تشغيل رمادي 7035 , رقبة سوداء 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء علبة أسود 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	234
عرض الأجهزة بالمليمتير	114
عمق الأجهزة بالمليمتير	114
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.655
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941021869
الطول	١١٤

البيانات اللوجيستية	
١١٤	العرض
٢٣٤	الارتفاع
٠,٦٥٦	الوزن
٣,٠٤١,٠٦٤	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941964487	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٤٨١	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

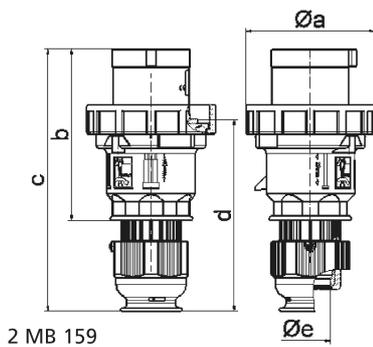

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a Ø	113,5	113,5	113,5				
b	153,0	153,0	153,0				
c	233,0	233,0	233,0				
d	171,0	171,0	171,0				
e Ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	16	16	16				