


Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий

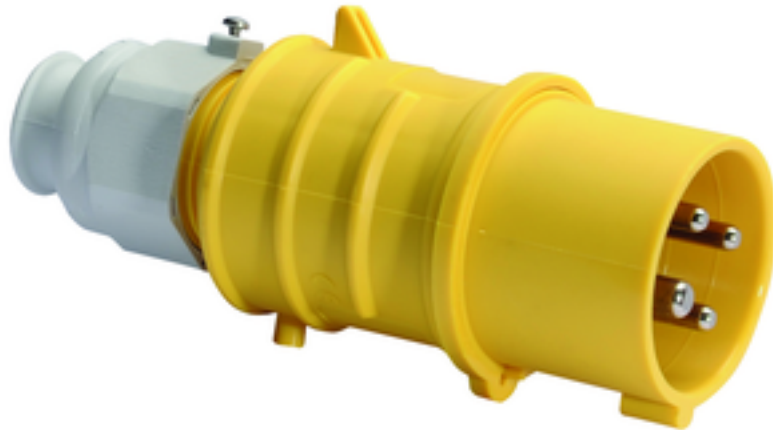


Описание изделия	
№ арт. BALS	21872
Код EAN	4024941218726
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Крышка корпуса желтый RAL 1012, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	154mm
Ширина прибора, мм	58mm
Глубина прибора, мм	66mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.144 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941218726
Длина	66 mm

Логистика	
Ширина	58 mm
Высота	154 mm
Масса	0,145 kg
Объем	589,512 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941822657
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,565 kg
Объем	5 737,5 ccm

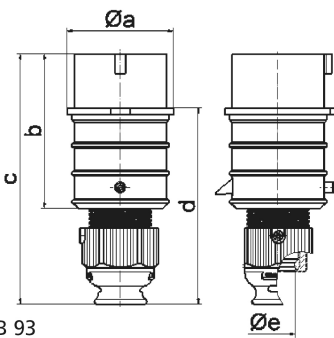

2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6