


قابس تيار مستمر مع نظام

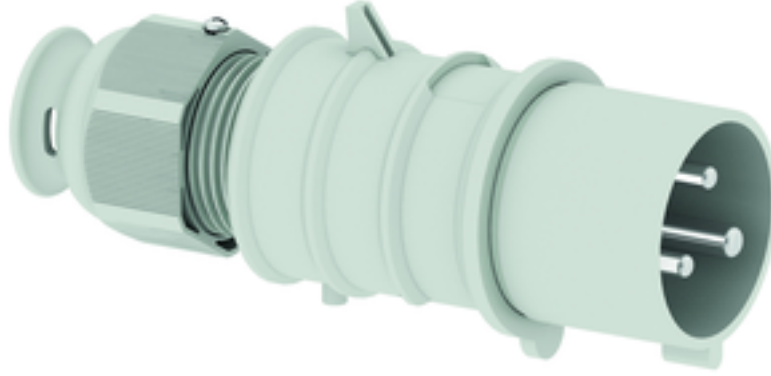

وصف الصنف	
21876	رقم الصنف لدى
4024941218764	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
8 الساعة	وضع ملامس التأريض
250 فلت	الجهد
تيار مستمر	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
رمادي	لون التمييز
رقبة رمادية 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
180	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
66	عرض الأجهزة بالمليمتير
79	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.24	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941218764	الرقم الدولي للصنف
٧٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٦٦	العرض
١٨٠	الارتفاع
٠,٢٤١	الوزن
٩٣٨,٥٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941837750	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٥٤٩	الوزن
٨٠٧٥٠	الحجم



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6