


Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий

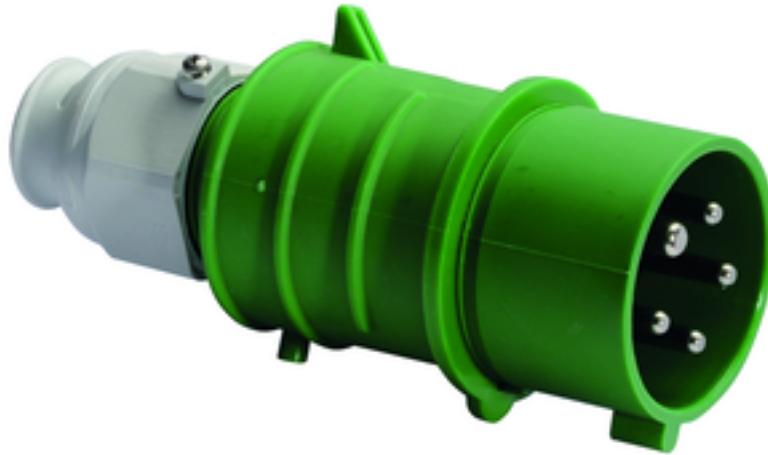

Описание изделия	
№ арт. BALS	21879
Код EAN	4024941218795
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Буртик зеленый RAL 6002, Крышка корпуса зелен. RAL 6002, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	154mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	74mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.182 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941218795
Длина	74 mm

Логистика	
Ширина	65 mm
Высота	154 mm
Масса	0,183 kg
Объем	740,74 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831765
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,953 kg
Объем	7 140 ccm



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6