

قابس مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
2188	رقم الصنف لدى
4024941021883	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدداً لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	رقبة زرقاء 5015 , مزلاج تشغيل أسود , , 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	234
عرض الأجهزة بالمليمترا	114
عمق الأجهزة بالمليمترا	114
خامة العلبه	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.705
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941021883
الطول	١١٤
العرض	١١٤

البيانات اللوجيستية	
٢٣٤	الارتفاع
٠,٧٠٦	الوزن
٣,٠٤١,٠٦٤	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941952712	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٧٣١	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

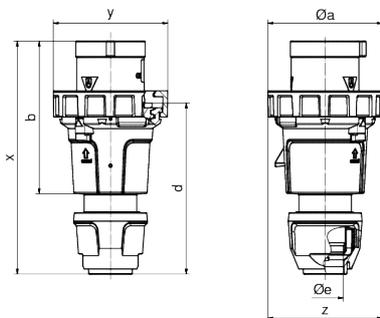

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	114,0	114,0	114,0
b	153,0	153,0	153,0
d	171,0	171,0	171,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	114,0	114,0	114,0
z	114,0	114,0	114,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



