

قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
21891	رقم الصنف لدى
4024941218917	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	146
عرض الأجهزة بالمليمتير	79
عمق الأجهزة بالمليمتير	79
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.174
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941218917
الطول	٧٩

البيانات اللوجيستية	
٧٩	العرض
١٤٦	الارتفاع
٠,١٧٥	الوزن
٩١١,١٨٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941822688	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٨٧٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

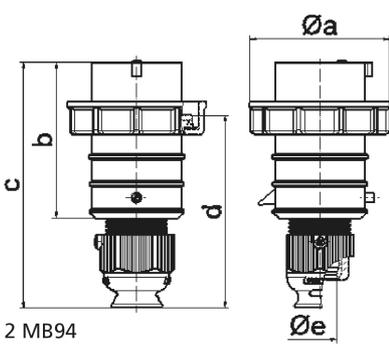

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

