

قابس مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
2196	رقم الصنف لدى
4024941021968	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	رقبة سوداء 9005 , مزلاج تشغيل أسود , , , 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	50,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	273
عرض الأجهزة بالمليمتري	126
عمق الأجهزة بالمليمتري	126
خامة العلبه	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.135
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941021968
الطول	١٢٦
العرض	١٢٦

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	٢٧٣
الوزن	١,١٣٦
الحجم	٤,٣٣٤,١٤٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941964494
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٦,٠١
الحجم	٢٤,٢٧٦

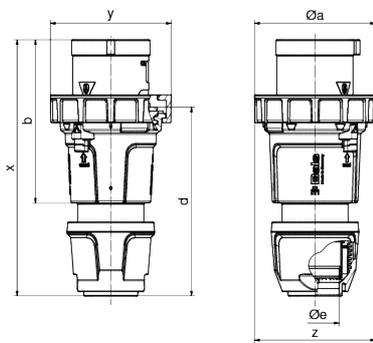

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
ø a	126,0	126,0	126,0
b	171,0	171,0	171,0
d	198,0	198,0	198,0
ø e	50,0	50,0	50,0
x	268,0	268,0	268,0
y	126,0	126,0	126,0
z	126,0	126,0	126,0
Cond. mm ² min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm ² max	50,0	50,0	50,0



