

Вилка - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	2198
Код EAN	4024941021982
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик синий RAL 5015, Рабочий ползунок черный RAL 9005, null, null, null
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	273mm
Ширина прибора, мм	126mm
Глубина прибора, мм	126mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 26 до 50 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки.

Логистика	
Масса одного изделия	1.25 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941021982

Логистика	
Длина	126 mm
Ширина	126 mm
Высота	273 mm
Масса	1,251 kg
Объем	4 334,148 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941964500
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	6,585 kg
Объем	24 276 ccm

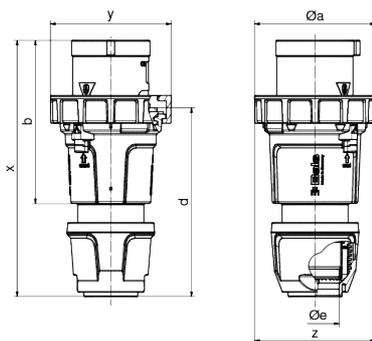

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
ø a	126,0	126,0	126,0
b	171,0	171,0	171,0
d	198,0	198,0	198,0
ø e	50,0	50,0	50,0
x	268,0	268,0	268,0
y	126,0	126,0	126,0
z	126,0	126,0	126,0
Cond. mm ² min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm ² max	50,0	50,0	50,0



