

عاكس الطور مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
2252	رقم الصنف لدى
4024941022521	الرقم الدولي للصنف
عاكس الطور	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة حمراء 3000 , رقبة حمراء 3000	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
182	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
102	عرض الأجهزة بالمليمتير
102	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 13 مم حتى حد أقصى 27 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.358	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941022521	الرقم الدولي للصنف
١٠٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
١٠٢	العرض
١٨٢	الارتفاع
٠,٣٥٩	الوزن
١,٨٩٣,٥٢٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941966177	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٨٠٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

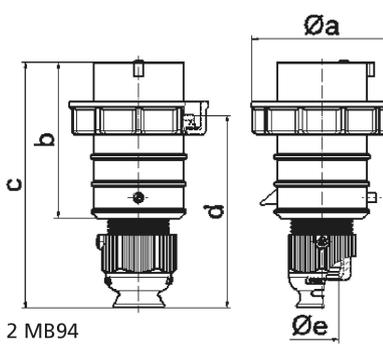

2 MB94

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ϕ	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ϕ	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6