


## inverseur de phase - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

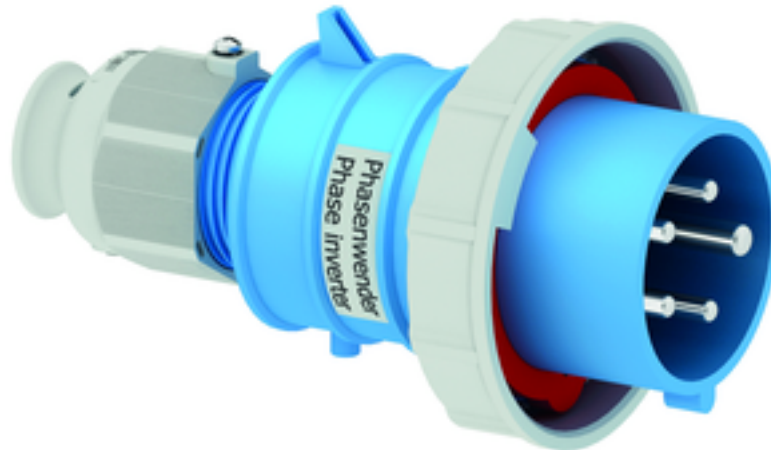


Description de l'article	
Référence	2266
EAN	4024941022668
Groupe de produits	inverseur de phase TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	120/208 à 144/250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, capot bleu RAL 5015, collet bleu RAL 5015
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	87mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.25 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941022668
Longueur	89 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	154 mm
Poids	0,251 kg
Volume	1192,422 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941834292
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,652 kg
Volume	8750 ccm

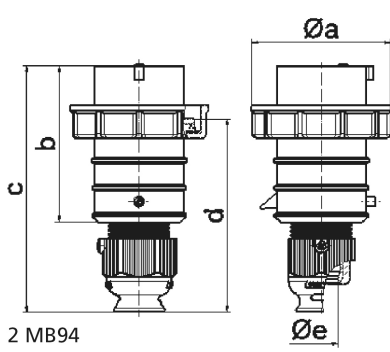

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94