

Угловая вилка - с вогнутой вводной втулкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	231
Код EAN	4024941002318
Группа продукции	Угловая вилка
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус серый RAL 7035, null, Буртик синий RAL 5015
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	89mm
Ширина прибора, мм	51mm
Глубина прибора, мм	78mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	Кабельный ввод через вогнутую вводную втулку, Кабельный ввод через короткую вводную втулку

Логистика	
Масса одного изделия	0.125 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941002318
Длина	78 mm
Ширина	51 mm

Логистика	
Высота	89 mm
Масса	0,126 kg
Объем	354,042 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968201
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,375 kg
Объем	5 737,5 ccm

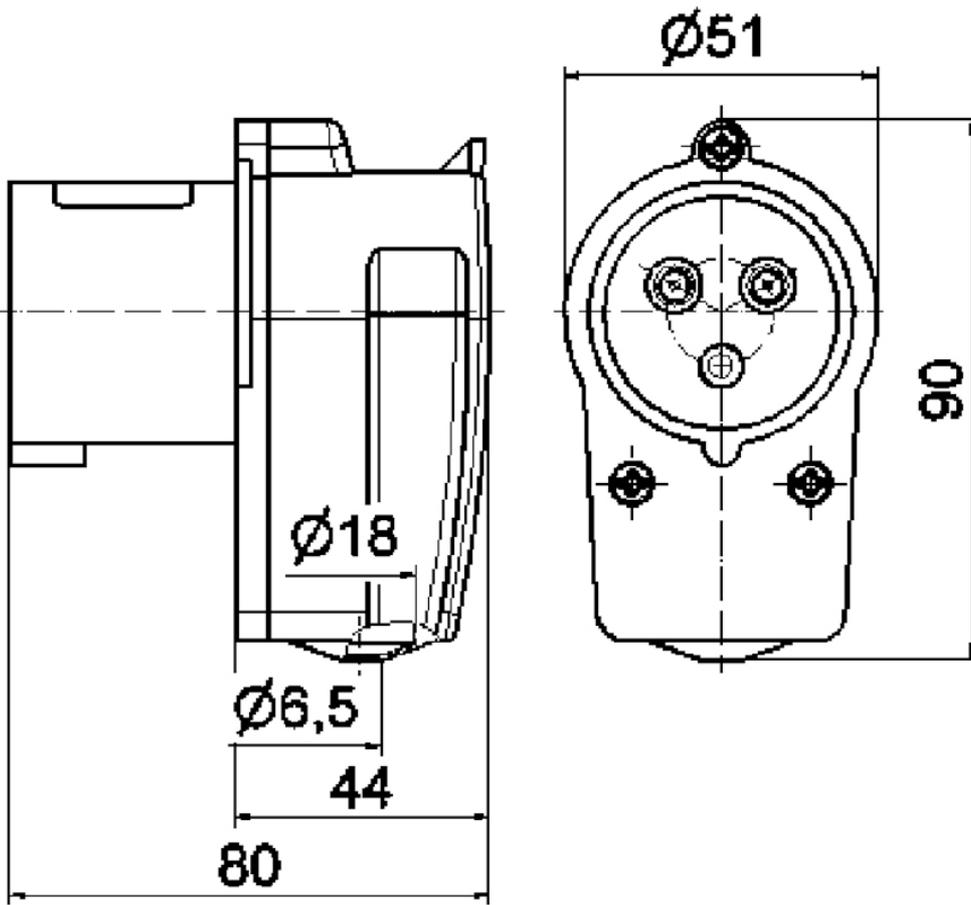

2 MB 156