

Настенная вилка - Размер корпуса 460x180




Описание изделия	
№ арт. BALS	24010
Код EAN	4024941240109
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM50/M40 снизу
Высота прибора, мм	562mm
Ширина прибора, мм	180mm
Глубина прибора, мм	220mm
Размер корпуса	460x180 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	С клеммной колодкой 5x50 кв.мм и готовой проводкой

Логистика	
Масса одного изделия	4.27 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941240109
Длина	560 mm
Ширина	215 mm
Высота	260 mm
Масса	4,732 kg
Объем	26 400 ccm

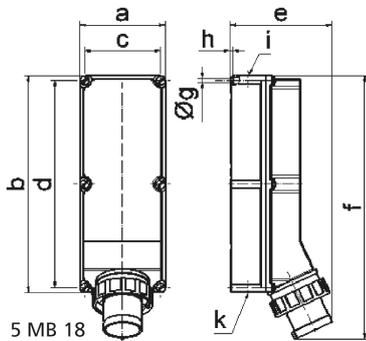

Ampere	125	125	125				
Polzahl	3	4	5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	220,0	220,0	220,0				
f	562,0	562,0	562,0				
g ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/50	M40/50	M40/50				
Leiter mm ² min	16	16	16				
Leiter mm ² max	50	50	50				