

قابس توصيل حائطي مع غطاء غلق




وصف الصنف	
24013	رقم الصنف لدى
4024941240130	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء غلق رمادي 7035 , رقبة حمراء 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
148	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
100	عرض الأجهزة بالمليمتير
125	عمق الأجهزة بالمليمتير
90 75 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالخلف	
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
0.408	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941240130	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	١٢٥
العرض	١٠٠
الارتفاع	١٤٨
الوزن	٠,٤٠٩
الحجم	١,٨٥٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941968485
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٤,٣٠٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

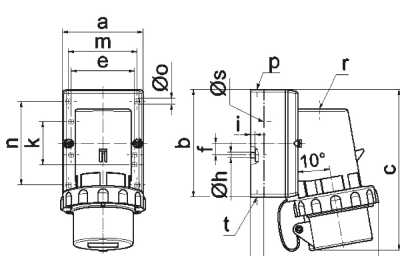

5 MB 127

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	137,0	147,0	147,0	148,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-