

قابس توصيل حائطي مع غطاء بمفصلة




وصف الصنف	
24018	رقم الصنف لدى
4024941240185	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة حمراء 3000, غطاء بمفصلة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
147	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
90	عرض الأجهزة بالمليمتير
117	عمق الأجهزة بالمليمتير
90 75 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالخلف	
الغطاء ذو المفصلة يغلق ذاتيا	

البيانات اللوجيستية	
0.329	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941240185	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
١١٧	الطول
٩٠	العرض
١٤٧	الارتفاع
٠,٣٣	الوزن
١,٥٤٧,٩١	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941961479	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٤٩٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

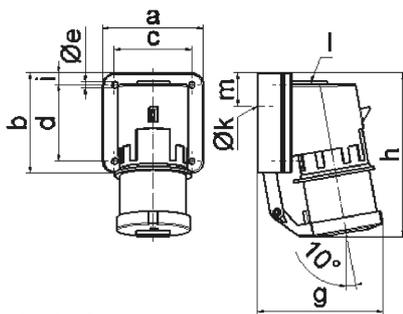

5 MB 12

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	75,0	75,0	75,0
c	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5
g	105,0	114,0	114,0	115,0
h	138,0	149,0	149,0	150,0
i	10,0	13,0	13,0	13,0
k ø	23,0	29,0	29,0	29,0
l	M20	M25	M25	M25
m	28,0	27,0	27,0	27,0
Leiter mm ² min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	6	6	6