

Настенная вилка - без крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	2402
Код EAN	4024941024020
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	139mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	125mm
Размер корпуса	75x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.337 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941024020

Логистика	
Длина	125 mm
Ширина	100 mm
Высота	139 mm
Масса	0,338 kg
Объем	1 737,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941967679
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,596 kg
Объем	17 062,5 ccm

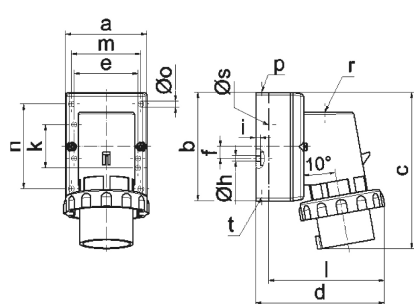

5 MB 128

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h \varnothing	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o \varnothing	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s \varnothing	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-