

Настенная вилка - с крышкой




| Описание изделия | |
|---------------------------------|--------------------|
| № арт. BALS | 24023 |
| Код EAN | 4024941240239 |
| Группа продукции | Настенная вилка GT |
| Сила тока | 32 A |
| Кол-во полюсов | 3-пол. |
| Расположение фаз | 2 фазы+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200 до 250 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP67 |

| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет | синий |
| Цвет прибора | Крышка серый RAL 7035, Буртик синий RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение | с винт. клеммой |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 6,0 мм ² |
| Кабельный ввод | 1xM25 сверху |
| Высота прибора, мм | 148mm |
| Ширина прибора, мм | 94mm |
| Глубина прибора, мм | 121mm |
| Размер корпуса | 75x90 мм (ВxШ) |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|---|
| | 1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади |
| | С крышкой |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.368 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |

| | |
|-------------------|---------------|
| Логистика | |
| Код EAN | 4024941240239 |
| Длина | 121 mm |
| Ширина | 94 mm |
| Высота | 148 mm |
| Масса | 0,369 kg |
| Объем | 1 683,352 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941940481 |
| Длина | 330 mm |
| Ширина | 216 mm |
| Высота | 260 mm |
| Масса | 3,906 kg |
| Объем | 17 062,5 ccm |

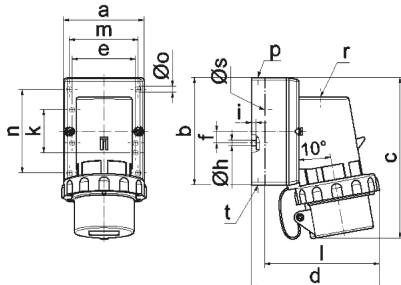

5 MB 127

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 64,0 | 75,0 | 84,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| b | 87,0 | 100,0 | 84,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 137,0 | 151,0 | 137,0 | 147,0 | 147,0 | 148,0 |
| d | 112,0 | 119,0 | - | 122,0 | 122,0 | 123,0 |
| e | 51,0 | 59,0 | - | - | - | - |
| f | - | 11,0 | - | - | - | - |
| h ø | 4,1 | 5,1 | - | - | - | - |
| i | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
| k | 40,0 | - | - | - | - | - |
| l | - | - | 111,0 | - | - | - |
| m | - | - | 64,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| n | - | - | 64,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| o ø | - | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| p | M20 | M20 | - | - | - | - |
| r | - | - | M20 | M25 | M25 | M25 |
| s ø | - | - | 23,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| t | - | für M20 | - | - | - | - |