

## Clavija mural - con tapa de cierre




Descripción del artículo	
Código BALS	24078
EAN	4024941240789
Grupo de productos	Clavija mural
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Tensión	> 50V
Frecuencia	De 100 hasta 300Hz incl.

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa de cierre gris RAL 7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Anillo verde RAL 6002
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	1xM25 arriba
Altura del equipo en mm	148mm
Anchura del equipo en mm	100mm
Profundidad del equipo en mm	125mm
Dimensiones de carcasa	75x90 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por detrás
	Con tapa de cierre

Datos de logística	
Peso individual	0.425 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941240789
Longitud	125 mm
Ancho	100 mm
Altura	148 mm
Peso	0,426 kg
Volumen	1.850 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832922
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	4,476 kg
Volumen	17.062,5 ccm

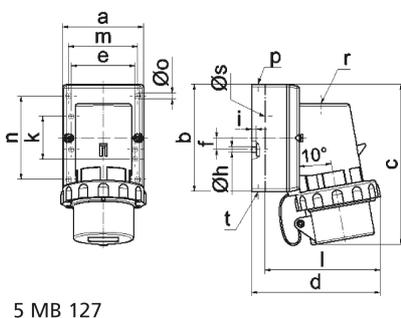

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	137,0	147,0	147,0	148,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-