

socle de connecteur mural - avec calotte de fermeture




Description de l'article	
Référence	24078
EAN	4024941240789
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V
Fréquence	100 à 300Hz inclus

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	calotte de ferm. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet vert RAL 6002
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	148mm
Largeur de l'appareil en mm	100mm
Profondeur de l'appareil en mm	125mm
Dimensions du boîtier	75x90 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière
	Avec calotte de fermeture

Données logistiques	
Poids unitaire	0.425 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941240789
Longueur	125 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	148 mm
Poids	0,426 kg
Volume	1 850 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832922
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,476 kg
Volume	17 062,5 ccm

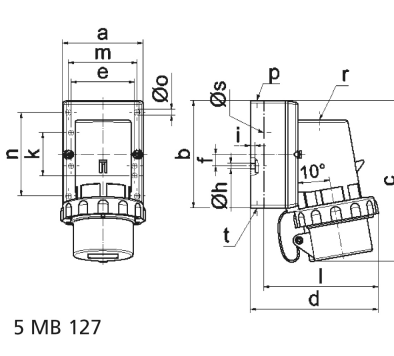

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	137,0	147,0	147,0	148,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-

5 MB 127