

## socle de connecteur mural - dimensions du boîtier 170x118




Description de l'article	
Référence	24140
EAN	4024941241403
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM40 en haut, 2xM32 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	259mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	174mm
Dimensions du boîtier	170x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.839 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941241403
Longueur	176 mm
Largeur	118 mm
Hauteur	259 mm
Poids	0,84 kg
Volume	5 378,912 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941822787
Longueur	445 mm
Largeur	335 mm
Hauteur	210 mm
Poids	4,571 kg
Volume	29 040 ccm

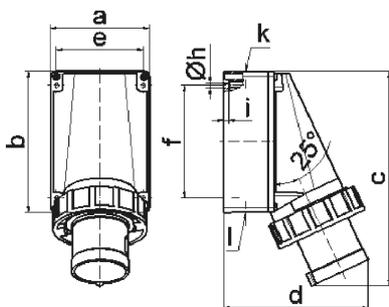

5 MB 37

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	259,0	259,0	259,0			
d	174,0	174,0	174,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M32/32	M32/32	M32/32			
Leiter mm² min	6	6	6			
Leiter mm² max	16	16	16			