

socle de connecteur mural - avec fixation externe




Description de l'article	
Référence	24142
EAN	4024941241427
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	partie sup. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	122mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	84mm
Dimensions du boîtier	90x87 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol

Données logistiques	
Poids unitaire	0.203 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941241427

Données logistiques	
Longueur	84 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	122 mm
Poids	0,204 kg
Volume	891,576 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941969864
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,223 kg
Volume	11 029,5 ccm

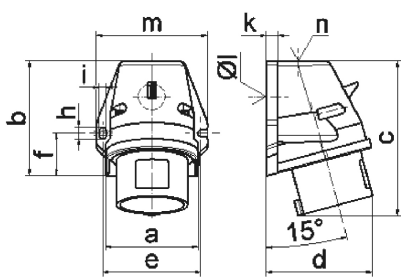

5 MB 44

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6