

قابس توصيل حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
24143	رقم الصنف لدى
4024941241434	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
أعلى العلبة أحمر 3000 , رقبة حمراء 3000 , أسفل علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
133	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
94	عرض الأجهزة بالمليمتير
87	عمق الأجهزة بالمليمتير
94 92 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.271	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941241434	الرقم الدولي للصنف
٨٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
٩٤	العرض
١٣٣	الارتفاع
٠,٢٧٢	الوزن
١,٠٨٧,٦٧٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941969871	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٢,٩١٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

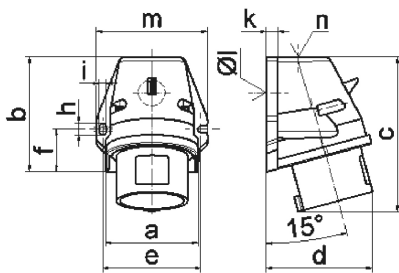

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l \varnothing	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6