

Wandgerätestecker - mit Aussenbefestigung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24143
EAN	4024941241434
Produktgruppe	Wandgerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	133mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	87mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,271 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941241434

Logistikdaten	
Länge	87 mm
Breite	94 mm
Höhe	133 mm
Gewicht	0,272 kg
Volumen	1.087,674 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941969871
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,916 kg
Volumen	13.588,4 ccm

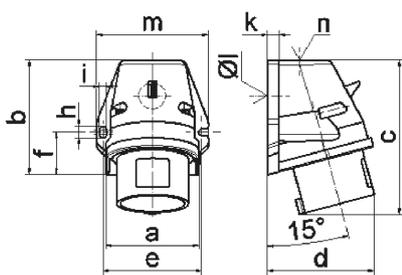

5 MB 44

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6