

## Настенная вилка - Размер корпуса 100x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	2415
Код EAN	4024941024150
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Верх корпуса красный RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	135mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	110mm
Размер корпуса	100x75 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.249 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941024150

Логистика	
Длина	110 mm
Ширина	75 mm
Высота	135 mm
Масса	0,25 kg
Объем	1 113,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941827904
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,683 kg
Объем	11 029,5 ccm

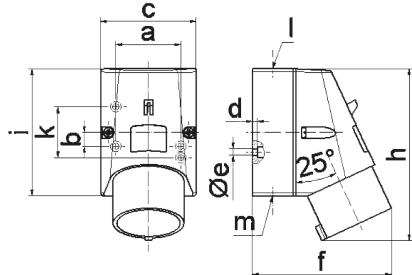

5 MB 47

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	51,0	59,0	59,0
b	-	11,0	11,0
c	64,0	75,0	75,0
d	4,0	4,0	4,0
e ø	4,1	5,1	5,1
f	93,0	106,0	110,0
h	122,0	135,0	135,0
i	87,0	100,0	100,0
k	40,0	-	-
l	M20	M20	M20
m	für M20	für M20	für M20
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5