

قابس توصيل حائطي دون غطاء غلق




وصف الصنف	
24154	رقم الصنف لدى
4024941241540	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	رقبة صفراء 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	138
عرض الأجهزة بالمليمتير	94
عمق الأجهزة بالمليمتير	123
مقاس العلبة	90 75 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالخلف	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.305
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941241540
الطول	١٢٣

البيانات اللوجيستية	
٩٤	العرض
١٣٨	الارتفاع
٠,٣٠٦	الوزن
١,٥٩٥,٥٥٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941822794	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٢٧٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

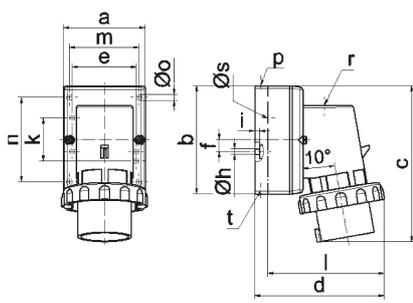

5 MB 128

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-