

Настенная вилка - без крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	24154
Код EAN	4024941241540
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	138mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	123mm
Размер корпуса	75x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.305 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941241540

Логистика	
Длина	123 mm
Ширина	94 mm
Высота	138 mm
Масса	0,306 kg
Объем	1 595,556 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941822794
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,276 kg
Объем	17 062,5 ccm

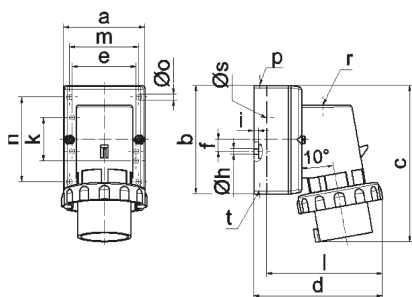

5 MB 128

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h Ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o Ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s Ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-