

قابس توصيل حائطي 7 أقطاب، مقاس العلية 126 83




وصف الصنف	
24194	رقم الصنف لدى
4024941241946	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
400 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى، 225 من أسفل	مدخل الكابل
156	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
83	عرض الأجهزة بالمليمتير
123	عمق الأجهزة بالمليمتير
83 126 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تعبئت قابلين للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.34	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941241946	الرقم الدولي للصف
١٢٣	الطول
٨٣	العرض
١٥٦	الارتفاع
٠,٣٤١	الوزن
١,٥٩٢,٦٠٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941968294	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٦٢٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

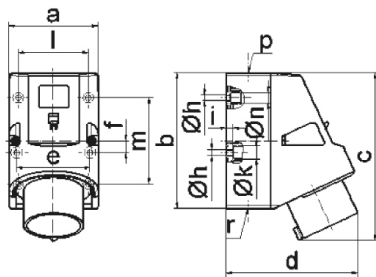

5 MB 185

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	83,0	83,0					
b	126,0	126,0					
c	155,5	166,0					
d	122,0	130,0					
e	68,0	68,0					
f	11,0	11,0					
h ø	5,5	5,5					
i	6,5	6,5					
k ø	12,0	12,0					
l	65,0	65,0					
m	80,0	80,0					
n ø	10,0	10,0					
p	M25	M25					
r	2 x M25	2 x M25					
Leiter mm ² min	1	2,5					
Leiter mm ² max	2,5	6					