

## Настенная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	242
Код EAN	4024941002424
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Низ корпуса синий RAL 5015, Откидная крышка серая RAL 7035, Верх корпуса синий RAL 5015, Буртик синий RAL 5015, null
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	98mm
Ширина прибора, мм	57mm
Глубина прибора, мм	84mm
Размер корпуса	60x56,5 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.148 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941002424
Длина	84 mm
Ширина	57 mm
Высота	98 mm
Масса	0,149 kg
Объем	469,224 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941941075
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,605 kg
Объем	5 737,5 ccm

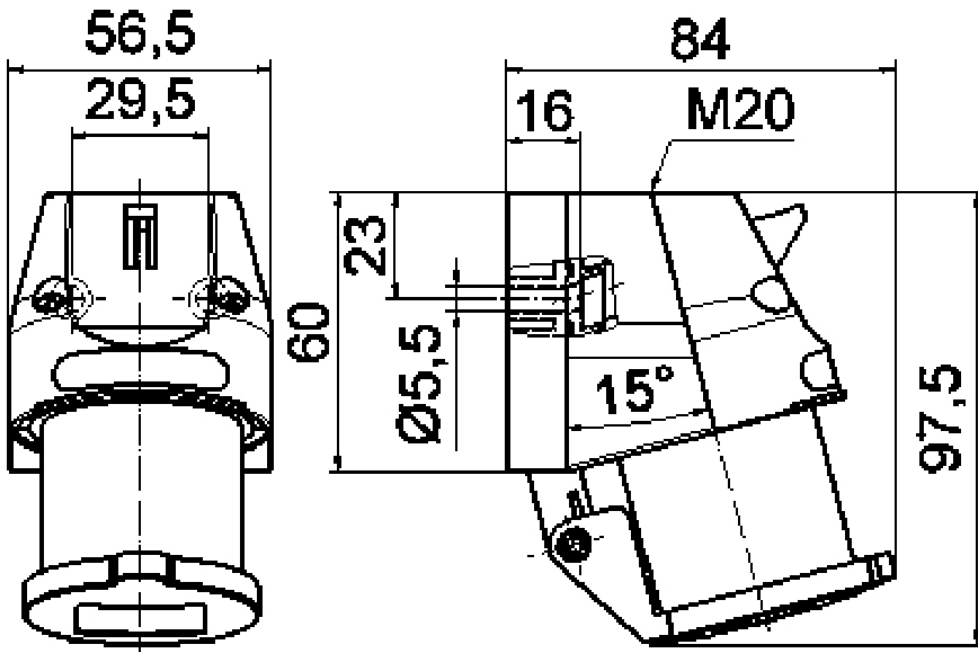

## 5 MB 161