

قابس توصيل حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
242001	رقم الصنف لدى
4024941014601	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , أعلى العلبة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
122	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
87	عرض الأجهزة بالمليمتر
84	عمق الأجهزة بالمليمتر
87 90 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.197	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941014601	الرقم الدولي للصنف
٨٤	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٧
الارتفاع	١٢٢
الوزن	٠,١٩٨
الحجم	٨٩١,٥٧٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941958189
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٢,١٦٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

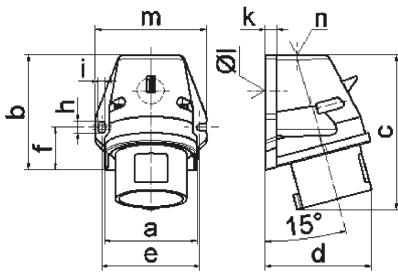

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6