

Clavija mural - con fijación externa




| Descripción del artículo | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Código BALS | 242001 |
| EAN | 4024941014601 |
| Grupo de productos | Clavija mural Quick-Connect |
| Intensidad de corriente | 16A |
| Número de polos | 5p |
| Arreglo de las fases | 3P+N+PE |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 6h |
| Tensión | De 200/346 hasta 240/415V |
| Frecuencia | 50 y 60Hz |

| Descripción del artículo | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Índice de protección | IP44 |
| Color distintivo | rojo |
| Color del equipo | Anillo rojo RAL 3000, Parte sup carcasa rj RAL 3000, Parte inf carcasa gris RAL7035 |
| Sistema de conexión | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula |
| Máxima sección transversal del cable | 2,5 mm ² |
| Entrada de cable | 1xM25 arriba |
| Altura del equipo en mm | 122mm |
| Anchura del equipo en mm | 87mm |
| Profundidad del equipo en mm | 84mm |
| Dimensiones de carcasa | 90x87 mm (AlxAn) |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo |

| Datos de logística | |
|----------------------|-----------------|
| Peso individual | 0.197 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |

| Datos de logística | |
|----------------------|---------------|
| EAN | 4024941014601 |
| Longitud | 84 mm |
| Ancho | 87 mm |
| Altura | 122 mm |
| Peso | 0,198 kg |
| Volumen | 891,576 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 10 ST |
| EAN | 4024941958189 |
| Longitud | 387 mm |
| Ancho | 222 mm |
| Altura | 150 mm |
| Peso | 2,163 kg |
| Volumen | 11.029,5 ccm |

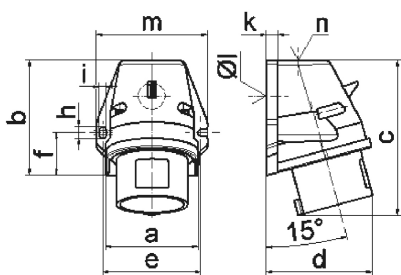

5 MB 44

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 59,5 | 72,4 | 72,4 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| b | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| c | 120,0 | 120,0 | 122,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| d | 72,0 | 84,0 | 84,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| e | 62,0 | 77,0 | 77,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| f | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| h | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| i | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| k | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| l ø | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| m | 72,0 | 87,0 | 87,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| n | M20 | M25 | M25 | M25 | M25 | M25 |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |