

## Настенная вилка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	242001
Код EAN	4024941014601
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Верх корпуса красный RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	122mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	84mm
Размер корпуса	90x87 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.197 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941014601
Длина	84 mm

Логистика	
Ширина	87 mm
Высота	122 mm
Масса	0,198 kg
Объем	891,576 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941958189
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,163 kg
Объем	11 029,5 ccm

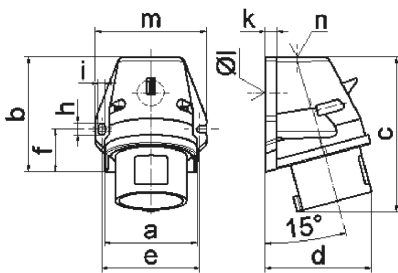

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6