

Настенная вилка - Размер корпуса 260x160




Описание изделия	
№ арт. BALS	24241
Код EAN	4024941242417
Группа продукции	Настенная вилка TE
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	1 ч
	>50 В – все прочие номинальные напряжения и/или частоты, не регламентированные другими стандартами. Это положение на шкале циферблата можно дополнительно использовать в особых случаях, если требуется отличие от стандартных позиций.

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM50 сверху
Высота прибора, мм	366mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	163mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху

Логистика	
Масса одного изделия	2.245 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941242417
Длина	440 mm
Ширина	225 mm
Высота	165 mm
Масса	2,473 kg
Объем	13 545 ccm

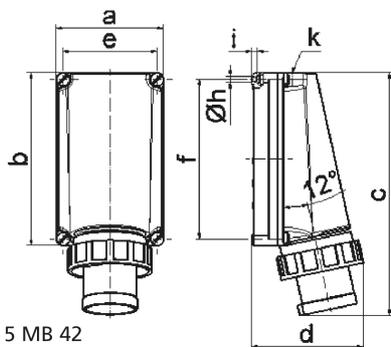

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	364,0	364,0	364,0			
d	165,0	165,0	165,0			
e	140,0	140,0	140,0			
f	240,0	240,0	240,0			
h \varnothing	8,3	8,3	8,3			
i	10,0	10,0	10,0			
k	M50	M50	M50			
Leiter mm ² min	16	16	16			
Leiter mm ² max	50	50	50			