

Настенная вилка - с крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	24258
Код EAN	4024941242585
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	138mm
Ширина прибора, мм	88mm
Глубина прибора, мм	111mm
Размер корпуса	84x84 мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.321 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941242585
Длина	111 mm
Ширина	88 mm
Высота	138 mm
Масса	0,322 kg
Объем	1 347,984 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832953
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,416 kg
Объем	13 588,4 ccm

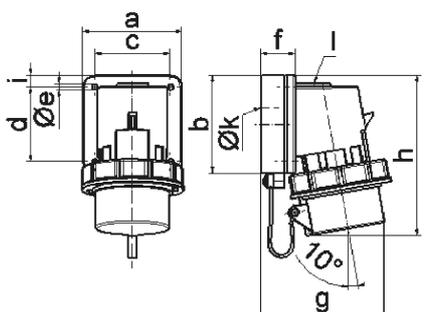

Ampere Polzahl	16	32				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	28,0	28,0				
g	111,0	123,0				
h	137,0	148,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				

5 MB 130