

قابس توصيل حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
24329	رقم الصنف لدى
4024941243292	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , أعلى العلبه أحمر 3000 , أسفل علبه رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
120	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
87	عرض الأجهزة بالمليمتير
83	عمق الأجهزة بالمليمتير
87 90 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبه
بولي أميد	خامة العلبه
الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من البولي أميد	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.186	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941243292	الرقم الدولي للصنف
٨٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٧
الارتفاع	١٢٠
الوزن	٠,١٨٧
الحجم	٨٦٦,٥٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941941044
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٢,٠٥٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

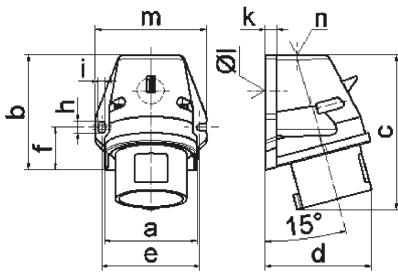

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6