

قابس توصيل حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
24392	رقم الصنف لدى
4024941243926	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	أعلى العلبة أحمر 3000 , رقبة حمراء 3000 , أسفل علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	120
عرض الأجهزة بالمليمتير	87
عمق الأجهزة بالمليمتير	83
مقاس العلبة	90 87 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.18
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941243926
الطول	٨٣

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٧
الارتفاع	١٢٠
الوزن	٠,١٨١
الحجم	٨٦٦,٥٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941967549
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	١,٩٩٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

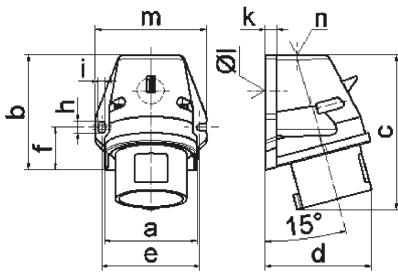

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6