

قابس توصيل حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
24393	رقم الصنف لدى
4024941243933	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
120	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
87	عرض الأجهزة بالمليمتير
83	عمق الأجهزة بالمليمتير
87 90 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.18	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941243933	الرقم الدولي للصنف
٨٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٧
الارتفاع	١٢٠
الوزن	٠,١٨١
الحجم	٨٦٦,٥٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941832571
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	١,٩٩٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

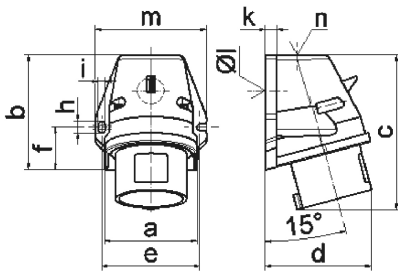

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6