

## Clavija mural - con fijación externa




Descripción del artículo	
Código BALS	24399
EAN	4024941243995
Grupo de productos	Clavija mural Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 57/100 hasta 75/130V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Anillo amarillo RAL 1012, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	1xM25 arriba
Altura del equipo en mm	122mm
Anchura del equipo en mm	87mm
Profundidad del equipo en mm	84mm
Dimensiones de carcasa	90x87 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portaccontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo

Datos de logística	
Peso individual	0.23 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941243995
Longitud	84 mm
Ancho	87 mm
Altura	122 mm
Peso	0,231 kg
Volumen	891,576 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832533
Longitud	387 mm
Ancho	222 mm
Altura	150 mm
Peso	2,493 kg
Volumen	11.029,5 ccm

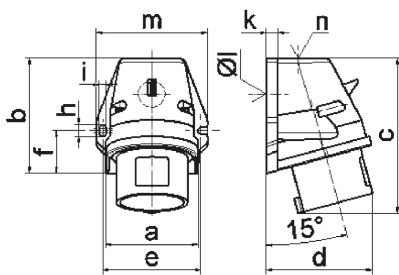

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6