

## socle de connecteur mural - avec fixation externe




Description de l'article	
Référence	24399
EAN	4024941243995
Groupe de produits	socle de connecteur mural Quick-Connect
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	57/100 à 75/130V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	122mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	84mm
Dimensions du boîtier	90x87 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol

Données logistiques	
Poids unitaire	0.23 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941243995
Longueur	84 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	122 mm
Poids	0,231 kg
Volume	891,576 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832533
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,493 kg
Volume	11 029,5 ccm

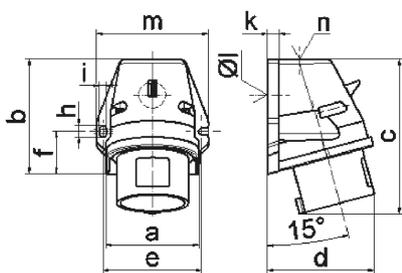

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ∅	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6