

Настенная вилка - Размер корпуса 87x64




Описание изделия	
№ арт. BALS	244
Код EAN	4024941002448
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса желтый RAL 1012
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	122mm
Ширина прибора, мм	64mm
Глубина прибора, мм	93mm
Размер корпуса	87x64 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.17 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941002448

Логистика	
Длина	93 mm
Ширина	64 mm
Высота	122 mm
Масса	0,171 kg
Объем	726,144 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941842624
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,833 kg
Объем	7 140 ccm

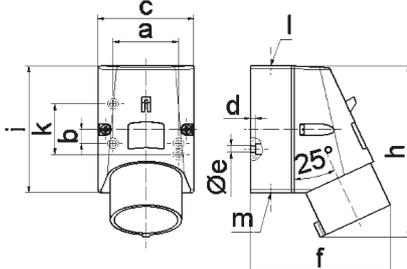

5 MB 47

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	51,0	59,0	59,0			
b	-	11,0	11,0			
c	64,0	75,0	75,0			
d	4,0	4,0	4,0			
e ø	4,1	5,1	5,1			
f	93,0	106,0	110,0			
h	122,0	135,0	135,0			
i	87,0	100,0	100,0			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1			
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5			