

## Настенная вилка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	24400
Код EAN	4024941244008
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Низ корпуса серый RAL 7035, Буртик синий RAL 5015, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	122mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	84mm
Размер корпуса	90x87 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.198 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941244008
Длина	84 mm

Логистика	
Ширина	87 mm
Высота	122 mm
Масса	0,199 kg
Объем	891,576 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832588
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,173 kg
Объем	11 029,5 ccm

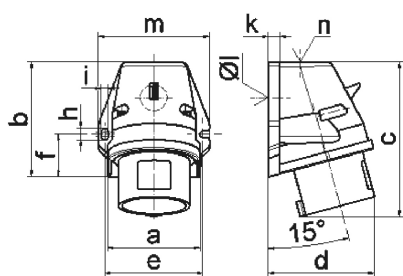

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6