

قابس توصيل حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
24405	رقم الصنف لدى
4024941244053	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	أعلى العلبة أحمر 3000 , رقبة حمراء 3000 , أسفل علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	133
عرض الأجهزة بالمليمتر	94
عمق الأجهزة بالمليمتر	87
مقاس العلبة	94 92 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.249
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941244053
الطول	٨٧

البيانات اللوجيستية	
٩٤	العرض
١٣٣	الارتفاع
٠,٢٥	الوزن
١,٠٨٧,٦٧٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941958158	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٢,٦٩٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

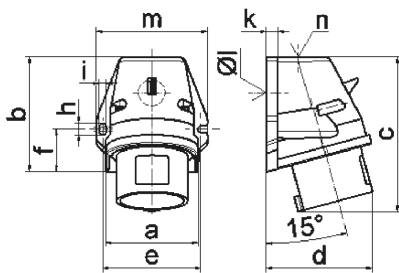

5 MB 44

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6