

قابس توصيل حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
24406	رقم الصنف لدى
4024941244060	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
رقبة صفراء 1012 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
133	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
94	عرض الأجهزة بالمليمتر
87	عمق الأجهزة بالمليمتر
92 94 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.315	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941244060	الرقم الدولي للصنف
٨٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
٩٤	العرض
١٣٣	الارتفاع
٠,٣١٦	الوزن
١,٠٨٧,٦٧٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941832564	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٣٥٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

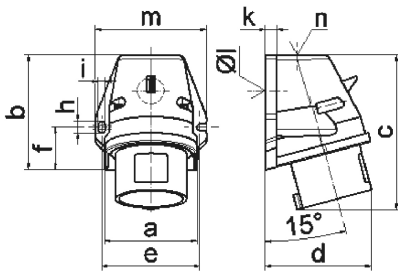

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6