

## Настенная вилка - Размер корпуса 126x83




Описание изделия	
№ арт. BALS	24408
Код EAN	4024941244084
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	166mm
Ширина прибора, мм	83mm
Глубина прибора, мм	128mm
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°
	В днище прибора имеются 4 крепежных отверстия для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.314 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941244084
Длина	128 mm
Ширина	83 mm
Высота	166 mm
Масса	0,315 kg
Объем	1 763,584 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941822947
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,366 kg
Объем	17 062,5 ccm

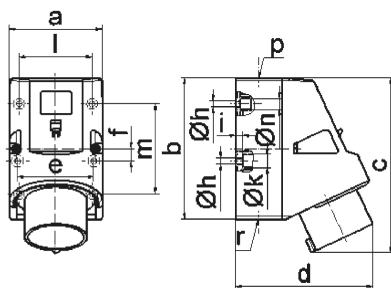

5 MB 45

Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0
c	155,5	165,0	165,0	166,0
d	122,0	128,0	128,0	130,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10	10,0	10,0	10,0
p	M25	M25	M25	M25
r	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6	6	6