

قابس توصيل حائطي مقاس العلية 126 83




وصف الصنف	
24409	رقم الصنف لدى
4024941244091	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	رقبة زرقاء 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى، 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمت	166
عرض الأجهزة بالمليمت	83
عمق الأجهزة بالمليمت	128
مقاس العلبة	126 83 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تعبئت قابلين للفتح	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.316
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941244091	الرقم الدولي للصنف
١٢٨	الطول
٨٣	العرض
١٦٦	الارتفاع
٠,٣١٧	الوزن
١,٧٦٣,٥٨٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941822954	الرقم الدولي للصنف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٣٨٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

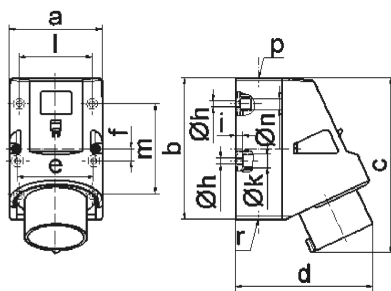

5 MB 45

Ampere Polzahl	16	32	32	32
a	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0
c	155,5	165,0	165,0	166,0
d	122,0	128,0	128,0	130,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10	10,0	10,0	10,0
p	M25	M25	M25	M25
r	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25
Leiter mm ² min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	6	6	6